

BLACKHAWK®



STL27

Electro-hydraulic scissor lift

Élévateur à ciseaux electro-hydraulique

Elektrohydraulische Scherenhubvorrichtung

Sollevatore elettroidraulico a forbice

STL27

**Above-floor version
with manual arms**

Version sur sol avec
bras manuels

*Flurversion mit
manuellen Armen*

Versione a
pavimento con
braccetti orientabili
manualmente



STL28

**Above-floor version
with automatic
pneumatic arms**

Version sur sol avec
bras pneumatiques

*Flurversion mit
pneumatischen
Armen*

Versione a pavimento
con braccetti
pneumatici orientabili







Minimum height of the lift : 110 mm

Hauteur minimum de l'élévateur : 110 mm

Mindesthöhe der Hubvorrichtung: 110 mm

Altezza minima del sollevatore : 110 mm

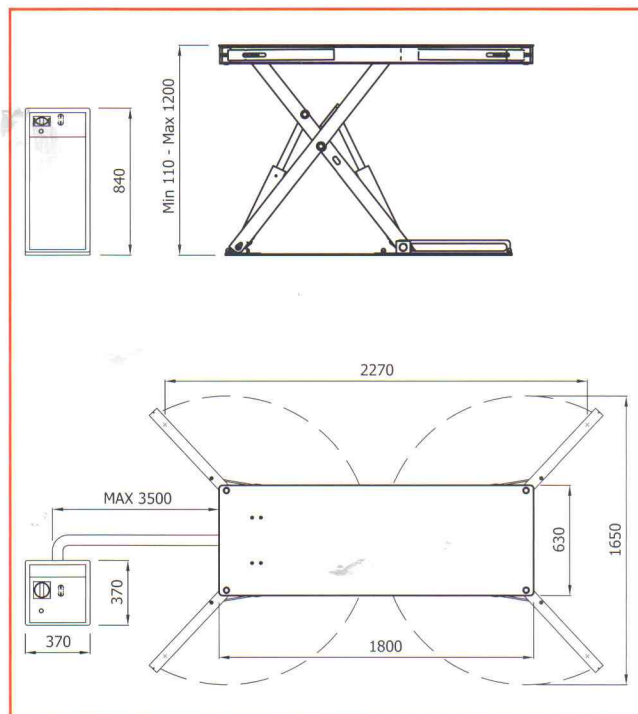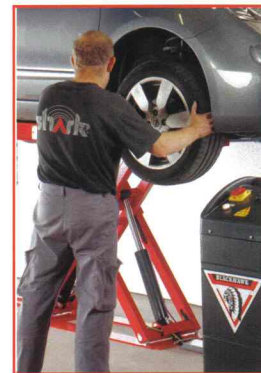

Electrical, hydraulic and mechanical safety controls.

Suitable for in-floor or above-floor installation.

Complete with pre-mounted hydraulic hose enabling the installation of the control unit at max. 5m.

All models are available (on request), in "ATEX" version, for use in spraybooths (STL2720 or STL2820).

Sécurités électriques, hydrauliques et mécaniques.

Possibilité d'installation sur le sol ou en fosse.

Equipée de tuyaux hydrauliques pré-montés permettant l'installation de l'unité de contrôle à 5m maximum.

Tous les modèles sont disponibles en option en version "normes ATEX", pour utilisation en cabines de peinture (STL2720 ou STL2820).

Elektrische, hydraulische und mechanische Absicherungen.

Möglichkeit überflur Montage oder in der Grube.

Sie sind mit vormontierten Hydraulikschläuchen zum Installieren der Steuereinheit in maximal 5 Meter Entfernung versehen.

Alle Modelle sind als option in der Version „ATEX-Normen“ für den Gebrauch in Lackierkabinen verfügbar (STL2720 oder STL2820).

Sicurezze elettriche

Sicurezze idrauliche

Completo di tubazioni idrauliche premontate per installazione centralina e max 5 mt.

Tutti i modelli sono disponibili in opzione in versione "ATEX" per utilizzazione in cabina de pittura (STL2720 o STL2820).

Technical specifications / Caractéristiques techniques / Kenndaten / Caratteristiche tecniche :

Capacity/Capacité/ Kapazität /Portata :

3500 kg

Lifting height/Hauteur de levage/ Hubhöhe /Altezza di sollevamento :

1200 mm

Minimum height/Hauteur minimum/ Mindesthöhe /Altezza minima :

110 mm

Motor/ Moteur/ Motor /Motore :

1.75 kW – 230-400V/50Hz – 3ph

STL27 : Above-floor version with manual arms / Version sur sol avec bras manuels / Überflur version mit handbetätigten Armen / Versione a pavimento con braccetti orientabili manualmente


STL2710 : In-floor version with manual arms / Version en fosse avec bras manuels / Grubenversion mit manuellen Armen / Versione ad incasso con braccetti orientabili manualmente

STL2711 : Pit Frame / Châssis de fosse / Grubenrahmen / Telaio per fossa

STL28 : Above-floor version with automatic pneumatic arms / Version sur sol avec bras pneumatiques / Überflur version mit pneumatischen Armen / Versione a pavimento con braccetti pneumatici orientabili

STL2810 : In-floor version with automatic pneumatic arms / Version en fosse avec bras pneumatiques / Grubenversion mit pneumatischen Armen / Versione ad incasso con braccetti pneumatici orientabili

STL28

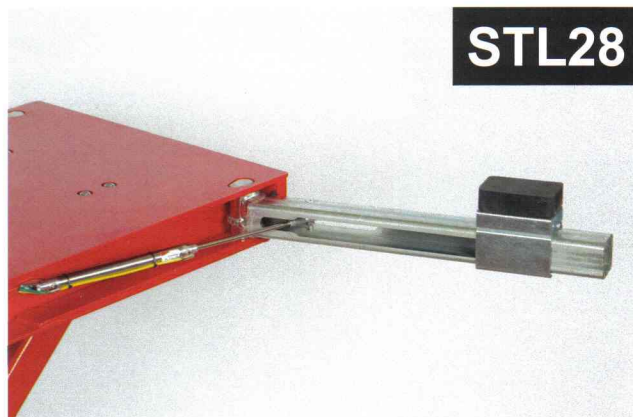

BLACKHAWK SA

France – Benelux BP 5 – 67026 Strasbourg Cedex – FRANCE

Tel: 03 88 65 76 30 – Fax: 03 88 65 76 31 – E-Mail : info@blackhawk.fr

International Sales BP 5 – 67026 Strasbourg Cedex – FRANCE

Tel: +33 3 88 65 76 29 – Fax: +33 3 88 65 76 51 – E-Mail : export@blackhawk.fr

Deutschland – Schweiz – Österreich BP 5 – 67026 Strasbourg Cedex – FRANCE

Tel: +33 3 88 65 76 52 – Fax: +33 3 88 65 76 31 – E-Mail : verkauf@blackhawk.fr

SNAP-ON EQUIPMENT SRL – BLACKHAWK ITALIA

Via Provinciale Carpi 33 – I-42015 Correggio – RE – ITALY

Tel: 0522 733620 – Fax: 0522 733621 – E-Mail: blackhawk@snapon.com

SNAP-ON EQUIPMENT – BLACKHAWK UK

48 Sutton Park Avenue – Reading RG6 1AZ UK

Tel: 01303 270273 – Fax: 01303 270274 – Email : sales@blackhawk.co.uk

www.blackhawk.fr
www.blackhawk.de
www.blackhawk.it
www.blackhawk.co.uk

